

FRESH 90

Air supply vent • 2004-01-01



Standard Approval
Certification
no. 0715/97



- 独特の風向制御
- ヘッド結露防止対策
- 最少風量確保機能
- 各種フィルター
- 多彩なアクセサリ

フレッシュ 90

室内に連続して新鮮な空気を供給するモダンでスクエアな形状のモデルです。新鮮空気はフィルターを通され供給されます。またターミナルヘッドに結露防止対策がされています。

外部の騒音をより減衰させるモデルも用意されています。

仕様

能力:9.0 リットル／毎秒・10Pa


壁貫通サイズ:

φ 102mm/フレッシュ 90


φ 150mm/フレッシュ 90dB

素材:リサイクル可能な ABS 樹脂


標準色:白 (RAL 9010)

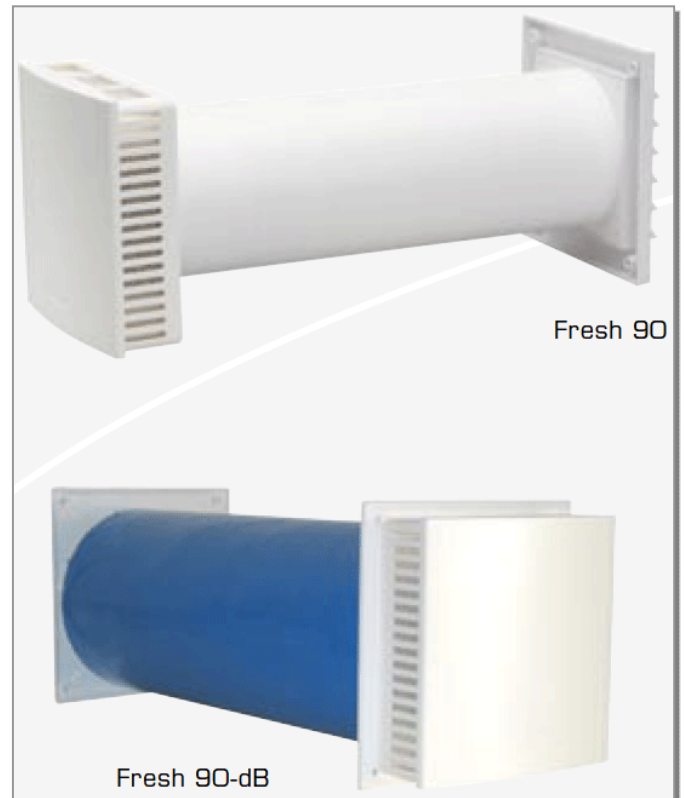

Dimensions Fresh 90, Ø99mm

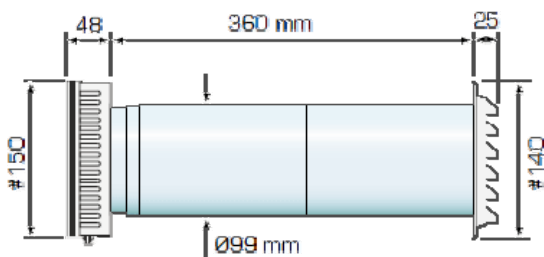

Dimensions Fresh 90-dB, Ø140mm

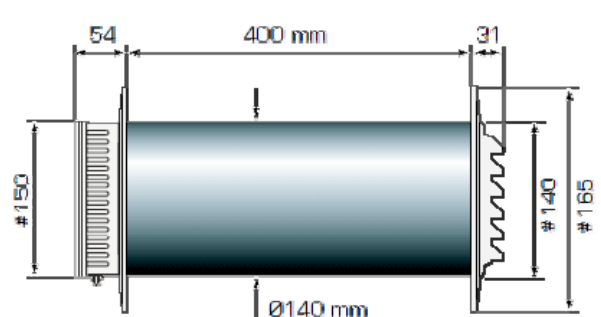

特徴と機能

壁に取り付けるスクエアなデザインの高性能住宅用新鮮空気給気口。本給気口は室内に不快な気流をおこさずに必要な量の外気を連続的に導入します。


本製品は排気ユニットによって生じた建物の内部の負圧の状態を利用し自動的に新鮮空気を供給する役目を負います。

内部にはフィルターが装着されヘッドの結露防止断熱層があります。

フィルターは標準フィルターに加え花粉フィルター（推奨品）が用意されています。

利用の方法

下部のスライドレバーをずらすと内部の開閉弁が回転し開き具合を簡単に調整できます。

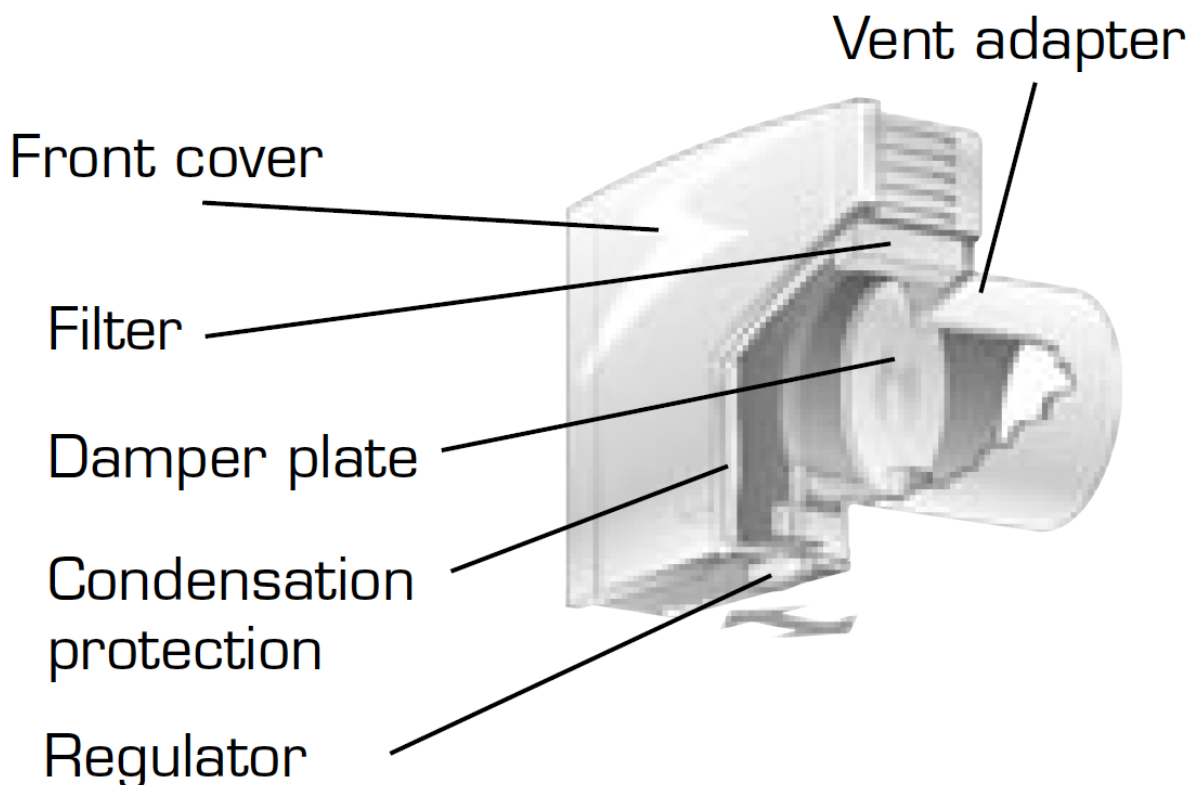

維持管理

きれいな空気と流量を確保するにはフィルターをきれいに保つことが重要です。1年に一度は交換もしくは掃除をしましょう。標準フィルターは中性洗剤などで洗うことが可能です。花粉フィルターは新しいものに取り替えていただくことが必要です。

フィルターを交換するにはヘッドを手前に引き抜くことによって取り外せます。フィルターは引き抜いたヘッドに取り付けられ容易に交換することができます。取り付けは逆の手順で取り付けてください。

抜群の効果！ 花粉フィルターの利用上の注意

花粉フィルターは洗ってしまうとその性質上花粉やダストを吸着する特徴を失いますので必ず定期的（1年に1度を推薦）に交換をしてください。

e-mail: info@e-filter.jp Tel: 050-3301-7535 Fax: 0120-504-753
〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 5-51-2

アルメンプラン株式会社

フレッシュ社公認フィルター販売サイト

北欧の住文化を伝える

allmänplan

<http://www.e-filter.jp>

Freshi