

# FRESH TL-F

Air supply vent • 2004-01-01

Standard approval  
certification



SWEDCERT  
nr. 0034

- 斬新な北欧デザイン
- 容易な風量制御
- 最少風量確保機能
- 最新のヘッド結露防止対策
- 各種フィルター

## TL-F

柔らかな曲線で形成されたヘッドユニットは微妙な空気の流れをコントロールし、断熱材をライニングせずに結露防止を可能にしたデザインと機能を両立させたモデル。しかも正確な風量制御を可能にした室内に連続して新鮮な空気を供給する給気口です。新鮮空気はフィルターを通され供給されます。

外部の騒音をより減衰させるモデル(-dB)も用意されています。

## 仕様 TL-F

能力:

8.1 リットル/毎秒・10Pa

壁貫通サイズ:

φ 105mm

φ 150mm



素材:

ABS 樹脂

(リサイクル可能)

標準色:

白 (RAL 9010)

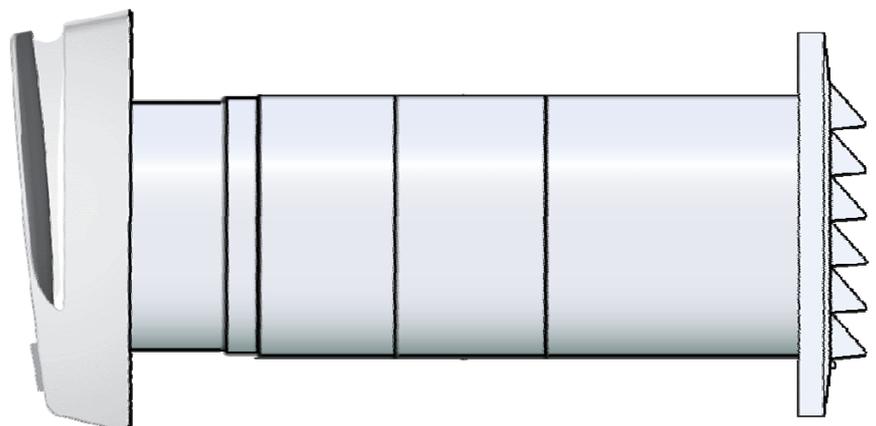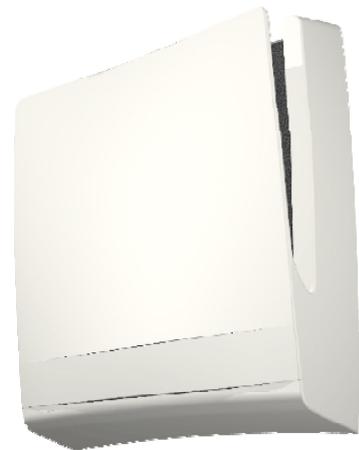

## 特徴と機能


新鮮空気給気口としては美しいカーブの組み合わせで設計されたシンプルでモダンな北欧デザインモデル。微妙な流れを形成させ断熱材を張らずにヘッドの結露対策を行った先進のモデルでもあります。しかも風量制御もリニアに行える高機能なモデルでもあります。本給気口は室内に不快な気流をおこさずに必要な量の外気を連続的に導入します。

本製品は排気ユニットによって生じた建物の内部の負圧の状態を利用し自動的に新鮮空気を供給する役目を負います。

フィルターは花粉フィルターが標準で装着されています。

## 利用の方法

ヘッドカバーを手前に引き抜いてください。下部のスライドレバーを左右にずらすと内部のシャッター式開閉弁の作動で開き具合を簡単に調整できます。開き具合が確認しにくい場合はフィルターをはずして調整してください。

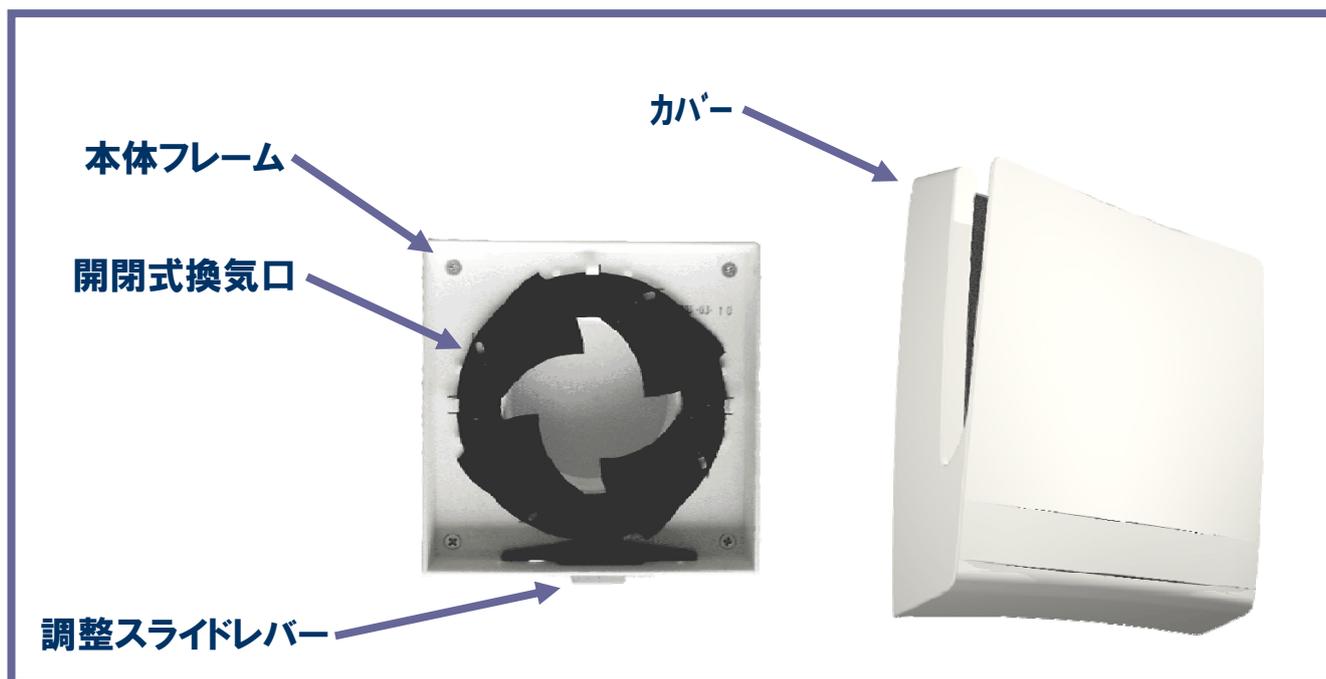

## 維持管理

きれいな空気と流量を確保するにはフィルターをきれいに保つことが重要です。花粉フィルターは広範囲の埃やゴミを取り除きますので1年に一度は新しいものに取り替えていただくことが必要です。

フィルターを交換するにはヘッドを手前に引き抜くことによって取り外せます。フィルターは壁側のユニットに装填されていますが容易に交換することができます。取り付けは逆の手順で取り付けてください。

## 抜群の効果！ 花粉フィルターの利用上の注意

花粉フィルターは洗ってしまうとその性質上花粉やダストを吸着する特徴を失いますので必ず定期的（1年に1度を推薦）に交換をしてください。

e-mail: [info@e-filter.jp](mailto:info@e-filter.jp) Tel: 050-3301-7535 Fax: 0120-504-753  
〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 5-51-2

アルメンプラン株式会社

フレッシュ社公認フィルター販売サイト

北欧の住文化を伝える

allmänplan

<http://www.e-filter.jp>

Fresh